

HUDDIG 1260_B

OF SWEDEN 



Huddig - ett verktyg för proffs

Huddig Telematik gör det möjligt för Huddigs servicetekniker och Huddigs auktoriserade servicelämnare att snabbt göra både diagnostik samt uppdateringar direkt i grävlastarens centraldator, oavsett var den befinner sig i världen – bara det finns GSM-täckning.

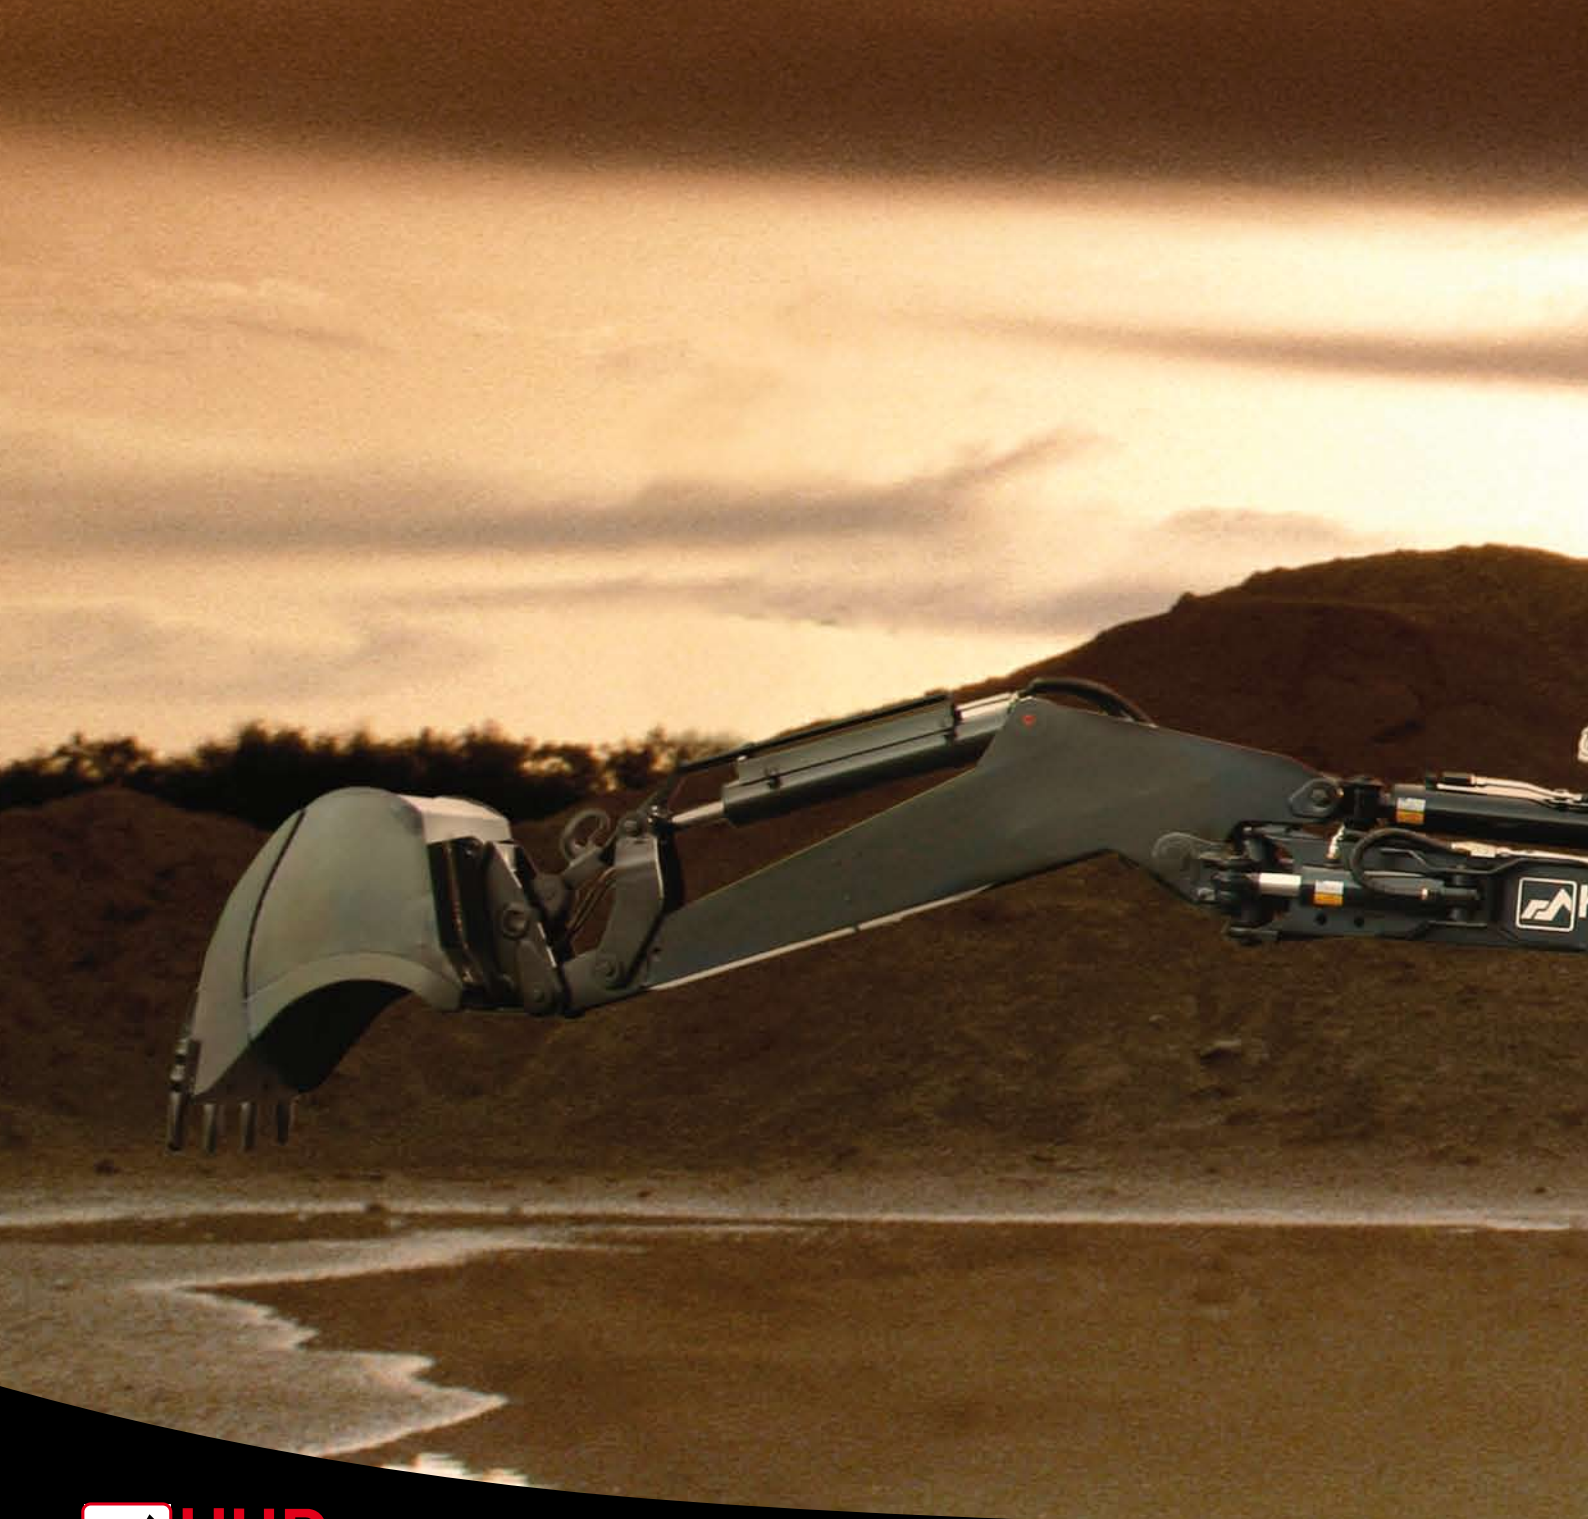
Ingen obehörig kan koppla upp sig mot din maskin eftersom tekniken skyddas av speciella programvaror och lösenord.



HUDDIG 1260B

Förbättrad dragkraft med bibehållen toppfart

Nya Huddig 1260B har fått ännu bättre dragkraft. Det är ett resultat av att den fått nya axlar (MTL generation II), ny växellåda och en nyutvecklad hydrostattransmission. Den nya utväxlingen innebär ökad dragkraft med cirka 17% på låg växel och ca 10% på hög växel, fortfarande med bibehållen toppfart. Den är starkare än någonsin och tillsammans med Common-Rail högtrycksinsprutningen får maskinen en optimal bränsleekonomi. Huddig 1260B är i en klass för sig.





Front- och sidopaneler. All information om maskinens inställningar och funktioner visas på informationsdisplayen.





Motorhuven är tredelad vilket underlättar åtkomst till motorn.



STANDARDUTRUSTNING

HYTT

- Uppfällbar hytt
- Tonade glasrutor
- Stort öppningsbart takfönster
- Förarstol med säkerhetsbälte
- Öppningsbara sidorutor
- Fällbar sits med säkerhetsbälte
- Förberedd plats för spänningsomformare under förarstol
- Vindrutetorkare med intervall och spolning fram och bak
- Flertal förvaringsutrymmen
- Backspeglar 2 st inre, 2 st yttre fällbara
- Helgjuten golvmatta
- Brandsläckare 6 kg
- Solskydd fram och bak

BELYSNING

- Arbetsstrålkastare fram 2 st (halogen)
- Arbetsstrålkastare bak 2 st (halogen)
- Roterande varningsfyr med fällbart fäste
- Automatisk innerbelysning
- Automatiskt backljus

MÄTARE

- Hastighetsmätare
- Övriga mätare integrerade i display

BROMSSYSTEM

- 2-krets bromssystem
- Elmanövrerad parkeringsbroms
- Automatisk grävbroms (urkopplingsbar)

GRÄVAGGREGAT

- Elservomanövrerat
- Hydrauliskt redskapsfäste
- Ledningsbrottsventil bom

LASTAGGREGAT

- Elservomanövrerat
- Förberedd för 3:e hydraulfunktion
- Spärr för lastare upplyft

CENTRALVARNING

- Det elektroniska styrsystemet larmar med blinkande lampa och summer samt visar textmeddelande på display

ÖVRIGT

- Dubbelkommando
- 12V och 24V strömutfatt
- Huvudströmbrytare

- Verktygssats
- LGF- alt 50 km skylt, klass 2 resp klass 1
- Motorvärmare
- Uppvärmningssystem för hydraulolja
- Låsbar verktygslåda på vänster framskärm
- Ledningsbrottsventil på stödben
- Heltäckande bukplåtar fram och bak
- Säkerhetsstart av motor (växelomkopplare måste neutralställas före körning)
- Elektroniskt styrsystem med 4 justerbara arbetsmodinställningar
- Fotmanövrerad elektrisk inchedal

SKOPOR

- Grävsropa G-85 med Kvernelandtänder, 420 l
- Frontskopa 2,50 m, volym 1450 l med skrapkant i bakgavel

Huddig 1260b är brandskyddsbesiktigad och standardutrustas som motorredskap klass 1

TILLBEHÖR

GRÄVARE

- Redskapslås för 50 mm tappar
- Oil-Quick
- Hydrauluttag, dubbelverkande typ Grab John
- Hydraulmotoruttag, typ handhållna verktyg
- Hydraulmotoruttag, typ buskröjare mm
- Rörsatser till bom för hydraulmotoruttag
- Hydrauluttag för rototilt
- Hydrauluttag för rototilt vid Oil-Quick
- Dubbelt flytläge bom
- Hydrauluttag för kabelmätare
- Rörsats extra hydraulisk snabbkoppling
- Kolvstängsskydd för skopacylinder

LASTARE

- Redskapslås inkl 3:e hydraulfunktion
- 3:e hydraulfunktion
- 3:e funktion kontinuerligt
- Flytlägesfunktion
- Lastdämpning

HYTT

- Uppfällbar bakruta
- Automatisk klimatanläggning
- Förarstol, luftfjädrad

- CD-spelare med radio + 2 högtalare
- Kupévärmruttag
- Arbetsstrålkastare 6 st extra
- Extra roterande varningsfyr
- Nackstöd
- Solskydd sidofönster, 2 st
- Uttag matboxvärmare
- Eluppvärmda backspeglar
- Förhöjningssats till hytt 100 mm

ÖVRIGT

- Flertal färgalternativ
- Flertal däckalternativ
- Miljöolja, arbetshydraulik
- Kraftigare bukplåtar
- Centralsmörjning, förberedd
- 7-polig släpvagnskontakt
- Drag inkl sprint
- Drag för kabelplöjning monterat på stödben
- Skyddsplåtar i midja
- Dieselvärmare kupé och motor (7 dygns tidur)
- Bränslepåfyllningspump, elektrisk
- Generator 100 A
- Verktygslåda, höger framskärm
- Farthållare
- Air Sentry

- Triple R
- Konsol för lift
- Huddig Lift
- Radiostyrning
- Järnvägsutrustning
- Säkerhetsutrustning
- Ladduttag

REDSKAP LASTARE

- Frontskopor
- Planeringsskopor
- Snöskopor

REDSKAP GRÄVARE

- Grävskopor
- Kabelskopor
- Släntskopor
- Gallyskopor
- Utkastarskopor
- Planskär
- Asfaltskärare
- Tjälkrok
- Kranarm 2 m

OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER

Med Huddig grävlastare får du de rätta förutsättningarna att driva ditt entreprenörsskap året runt. Tack vare den mångsidighet som Huddig 1260B erbjuder kommer du att ständigt kunna hitta nya användningsområden för din grävlastare.



RADIOSTYRNING

Huddig 1260B kan utrustas med radiostyrning. Med den styr du både maskinen och grävaggreatet vilket möjliggör utförande av samma arbete utanför maskinen som inuti utan att förlora de suveräna köregenskaperna. Du får en fantastisk överblick över arbetet vid t ex friläggning av kablar.



KABELPLÖJNING

Utrustad med en kabelplog är Huddig 1260B en erkänt överlägsen grävlastare vid kabelplöjningsarbeten. Detta tack vare den hydrostatiska transmissionen, den pendlande midjan och det kraftfulla hydraulsystemet.



ARBETE PÅ HÖG HÖJD

Huddig Lift ger dig de rätta förutsättningarna att klara av jobb på de riktigt höga höjderna. Huddig Lift finns i två utföranden. Huddig Lift 1420 med en arbetshöjd på 14,2 meter och Lift 2000 med en arbetshöjd på 20,1 meter. Korgen är elhydrauliskt nivellerad och manövreringen av liften kan ske både från korgen som från förarplatsen. Praktisk snabbkoppling av korg och stolpgrip. Stor svängvinkel, vilket ger möjlighet att parkera liften från båda håll.



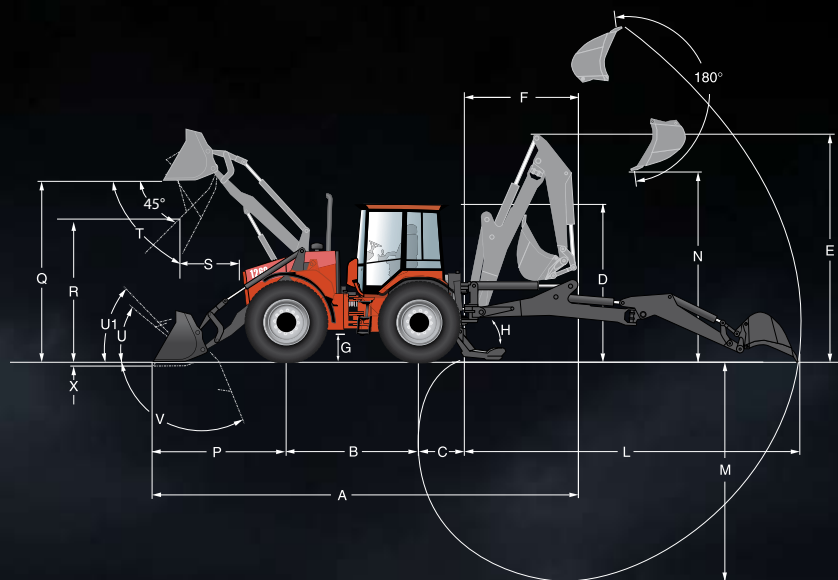
JÄRNVÄG

Grävlastaren kan utrustas med rälsjul för spårgående och kan då på ett enkelt och smidigt sätt snabbt förflytta sig på och av järnvägsrälsen. Med passande redskap och rototilt kan den mångsidiga grävlastaren utnyttjas till allt från busk- och snöröjning, slipersbyte, dikning till trumläggning.



LINJARBETEN

Utrustad med Huddig Lift, stolpgrip och en Grab John skopa klarar Huddig 1260B att resa även de största stolparna. Med Huddig Lift kan stolpen sedan fixeras när du ska återfylla runt stolpen med grävaggreatet. Det gör att en maskin klarar hela jobbet.

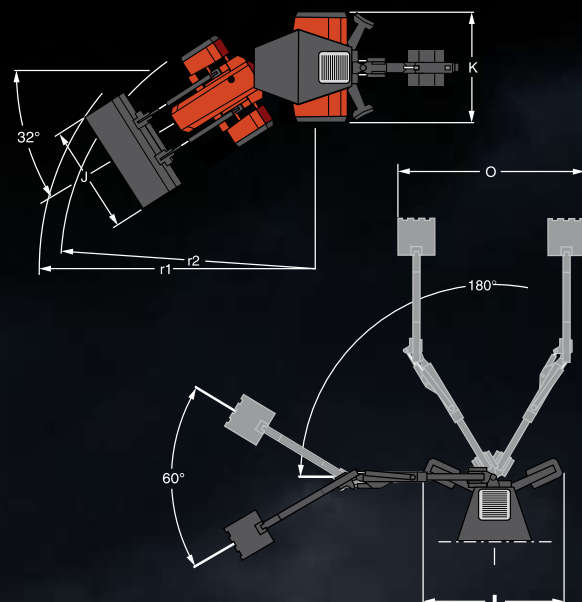

Måttuppgifter med standardskopor och 520/70x34 hjulutrustning

A	Transportlängd	8630 mm
B	Hjulbas	2600 mm
C	Överhäng grävare	1100 mm
D	Höjd över hytt	3110 mm
E	Transporthöjd grävare	4380 mm
F	Transportlängd grävare	2300 mm
G	Frigångshöjd	515 mm
H	Frigångsvinkel stödben	32°
I	Bredd stödben max	3700 mm
	Bredd stödben park. läge	2460 mm

J	Bredd frontskopa	2500 mm
K	Bredd över hjul	2470 mm
r1	Svängradie utsida skopa	6288 mm
r2	Svängradie utsida hjul	5760 mm

Grävaggregat

L	Räckvidd	6530 mm
M	Grävdjup	4900 mm
N	Lasthöjd	3770 mm
O	Grävbredd	4200 mm


Frontlastare

P	Räckvidd	2630 mm
Q	Lyfthöjd plan skopa	3500 mm
R	Lasthöjd 45° tippad skopa	2690 mm
S	Räckvidd 45° tippvinkel	1030 mm
T	Max tippvinkel	63°
U	Lastvinkel	40°
U1	Lastvinkel i bärläge	46°
V	Tippvinkel markplan	112°
X	Schaktdjup	90 mm

Motor	Cummins turbomatad dieselmotor
Modell	QSB 6,7 Tier III
Effekt	116kW (157 hk) vid 1900 r/min
Typ	Rak 6-cylindrig vattenkyld
Cylindervolym	6,7 l
Vridmoment	662 Nm vid 1100 r/min

Transmission

Hydrostatisk. Växellåda ZF med 2 växlar
Hastigheter 1:a 0-10 km/tim lågväxel
Hastigheter 2:a 0-42 km/tim högväxel
Motorredskap klass 1
Systemet är avskilt från arbetshydraulik

Axlar

ZF. Automatisk differentialbroms med navreduktion av planetväxeltyp

Hjulutrustning

Standard fram och bak 520/70x34

Bromssystem

Färdbroms:	Servoassisterade lamellbromsar
Parkeringsbroms:	Fjäderansatt lamellbroms
Grävbroms:	Automatisk ansättning av färdbroms vid stillastående (automatiken är urkopplingsbar)

Styrsystem

Hydrostatiskt orbitolstyrssystem med dubbla cylindrar i midjan
Styrvinkel $\pm 32^\circ$
Rampendling $\pm 8^\circ$

Elsystem

Spänning	24V
Batterier	2 st 12V, 110 Ah
Generatoreffekt	70A växelström
Startmotoreffekt	5,8 kW

Hydraulsystem

Lastkännande hydraulik med variabla axialkolvpumpar, 60cc + 100cc (ansluten till uppväxlad pumpfördelningslåda ger totalt 174cc). Hydraulsystemet är förberett för av Huddig godkända miljöanpassade hydrauloljor.

Arbetsstryck:

	23,3 MPa (233 bar)
Nom max flöde vid 1 000 rpm	176 l/min
Nom max flöde vid 1 500 rpm	264 l/min
Nom max flöde vid 2 000 rpm	352 l/min

Vikt (inkl skopor):

12 850 kg

Rymduppgifter

	dm ³ (l)
Oljevolym motor	15
Kylsystem	20
Bränslesystem	160
Hydrauloljetank	185
Hydraulsystem totalt	340
Hydrostat inkl tank	30
Hydrostattank	20
Växellåda	3
Fram- resp bakaxel	
Differential och navreduktion	24

Parallellfört lastaggregat

Max lyftkraft	61,5 kN (6150 kp)
Max brytkraft i skopskär	60 kN (6000 kp)
Rek skopvolym, jordskopa	1-1,4 m ³
Rek skopvolym, lättmaterial	2-2,5 m ³

Grävaggregat

Brytkraft i skopskär	103 kN (10300 kp)
Grävkraft i skopbult	63 kN (6300 kp)
Lyftkraft max utligg exkl skopa	19,1 kN (1910 kp)
Max svängmoment	3700 kpm
Rekommenderad skopvolym	ca 350-450 l

Maskinerna på bilderna i broschyren är extrautrustade.
Vi bedriver kontinuerlig produktutveckling och förbehåller oss rätten till ändringar.

Tillverkare:



Huddig AB
Box 1054, 824 12 Hudiksvall
Tel 0650 - 375 00 Fax 0650 - 375 01
E-mail info@huddig.se www.huddig.se

Återförsäljare: