

LIFT 1420B

Med LIFT 1420B får du flera arbetsmöjligheter med din maskin. Den lämpar sig extra bra för järnväg då du kan arbeta på längre avstånd från maskinen tack vare sin låga vikt. Du kommer också genom de flesta tunnlar tack vare den låga transporthöjden. Liften kan manövreras från hytten eller korgen och är byggd för två personer eller en total vikt på upp till 200 kg. Korgen nivellerar steglöst vilket erbjuder dig en bra arbetsplattform på höga höjder.

Nya LIFT 1420B

- Är certifierad enligt EN 280 som innehåller de senaste konstruktions- och säkerhetskraven för mobila arbetsplattformar.
- Uppfyller kraven i ISO 13849, säkra styrsystem.
- Har en smidig manövrering med 4-axlig joystick i förarhytten.
- Har tåliga och välbeprövade manöverkontroller i personkorgen.
- Med ny steglös nivellering ger ännu bättre komfort i personkorgen.



Mått

Max arb. höjd, hydrauliskt utskjut	14,2 m
Max horisontell räckvidd	ca 10,6 m
Antal hydrauliska utskjut	3 st
Svängvinkel	355,5°
Svängmoment	5,8 kNm
Redskapskoppling	Snabbkoppling för korg och stolgrip

Vikt

Vikt	830 kg
Max last i korg (oberoende av höjd)	2 pers. + utrustning eller max 200 kg



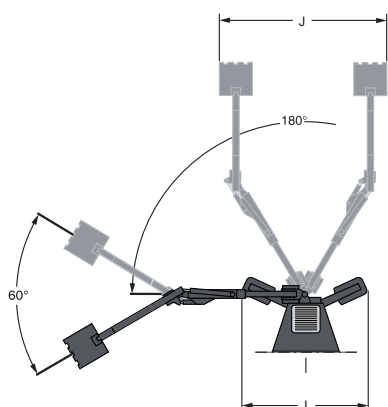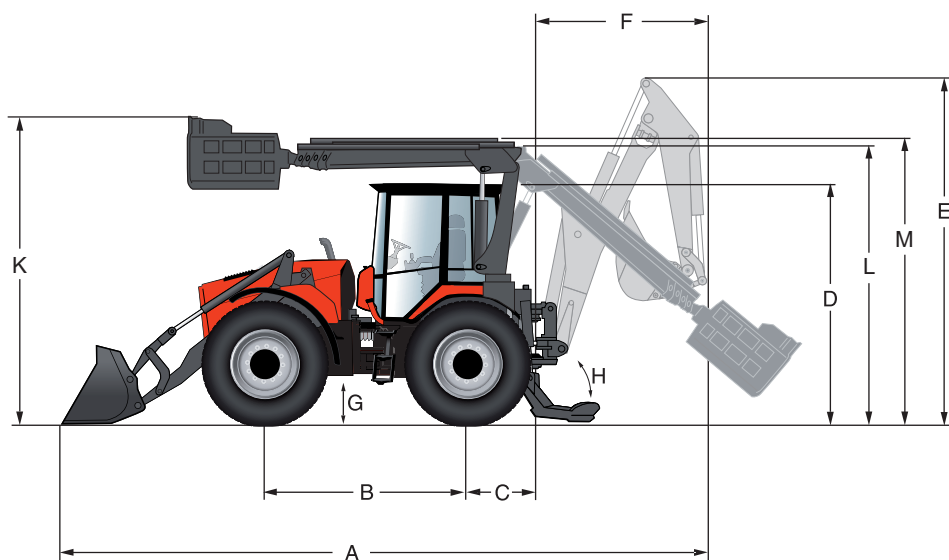


Måttuppgifter standardutrustad

med standardskopor och 620/60x34 hjulutrustning.
Teoretiska mått, variationer kan förekomma.

A	Transportlängd	8 630 mm
B	Hjulbas	2 600 mm
C	Överhäng grävare	1 100 mm
D	Höjd över hytt	3 110 mm
E	Transporthöjd grävare	4 380 mm
F	Transportlängd grävare	2 300 mm
G	Frigångshöjd	515 mm
H	Frigångsvinkel stödben	32°
I	Bredd stödben max	3 700 mm
	Bredd stödben park.läge	2 460 mm
J	Grävbredd	4 500 mm

Lift

K	Höjd över korg i transportläge	3 990 mm
L	Höjd över arm i nedfällt läge	3 620 mm
M	Höjd över arm i transportläge	3 840 mm
N	Arbetshöjd	14,2 m
O	Lyftvinkel	76°

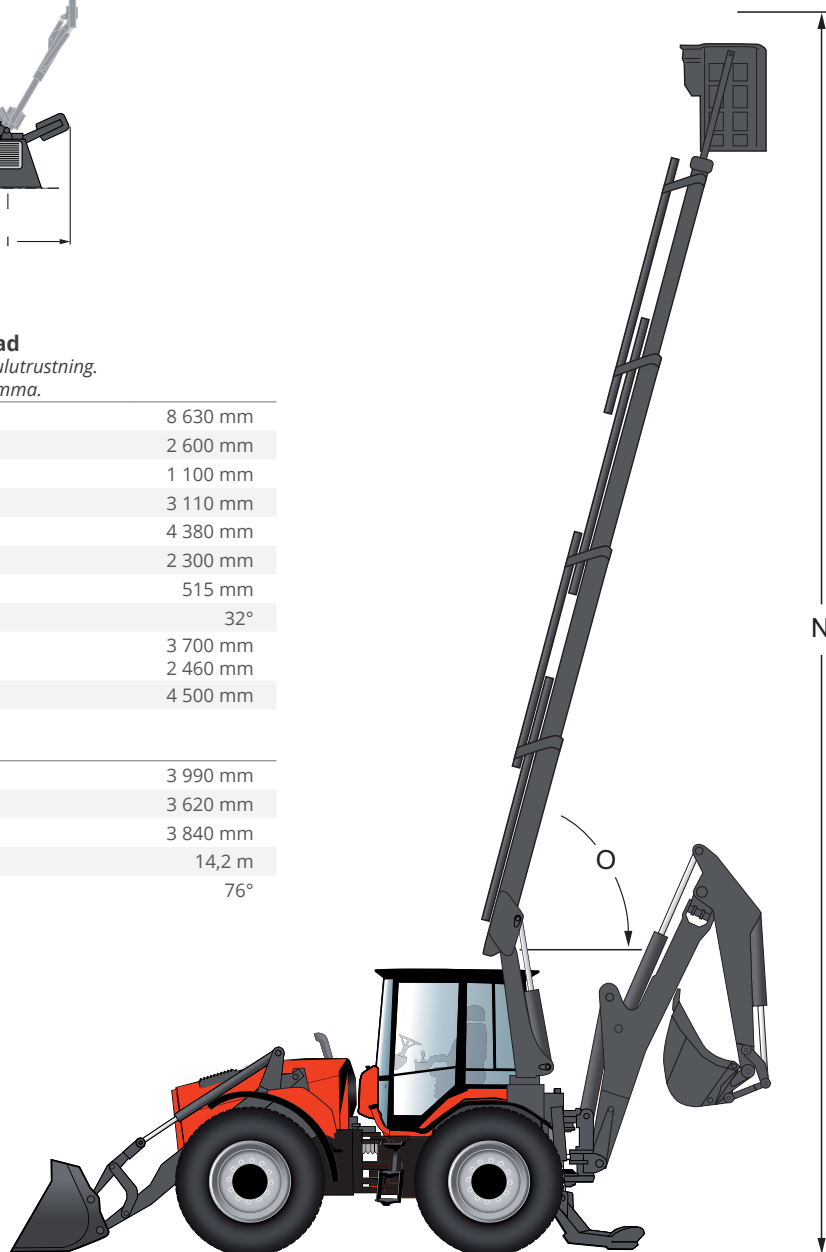

801864SE