

LIFT 2200

LIFT 2200 är utvecklad efter våra kunders behov och innehåller flera spännande nyheter. Liften har ett egenutvecklat stadigt armsystem, arbetshöjd på 21,5 meter och ökad lyftkapacitet. LIFT 2200 går även att få i LWI-utförande (live-line work insulator) för arbete med spänning. Med LIFT 2200 är det möjligt att enkelt ta sig ut i svåråtkomlig terräng och utföra underhåll och reparationsarbeten på högspänningsledningar på ett säkert sätt.

LIFT 2200

- **LWI-utförande – för arbete med spänning enligt AMS med stångmetoden**
- **Radiostyrning – inga kablage i korg, förut-sättning för AMS-arbete**
- **Justerbara glidklackar på utskjut – ger ett stabilare armsystem med reducerat glapp**
- **Ökad lyftkapacitet – 25 % starkare än tidigare modeller**
- **Förbättrad infästning för korg – reducerat glapp, stabilare**
- **Förbättrad svänglagring – 100 % bättre svängkraft, kapslad och rullagrad**


Mått

Max arb. höjd, manuellt utskjut eller LWI-tillsats	21,5 m
Max arb. höjd, hydrauliska utskjut	19,5 m
Max horisontell räckvidd 80 kg last i korg	ca 14,5 m
Max horisontell räckvidd 200 kg last i korg	ca 12 m
Antal hydrauliska utskjut	6 st
Antal manuella utskjut	1 st
Svängvinkel	360°
Svängmoment	15 kNm
Styrsystem	Radiostyrning
Redskapskoppling	Snabbkoppling för korg och stolgrip

Vikt

Vikt	1 850 kg
Max last i korg (oberoende av höjd)	2 pers. + utrustning eller max 200 kg



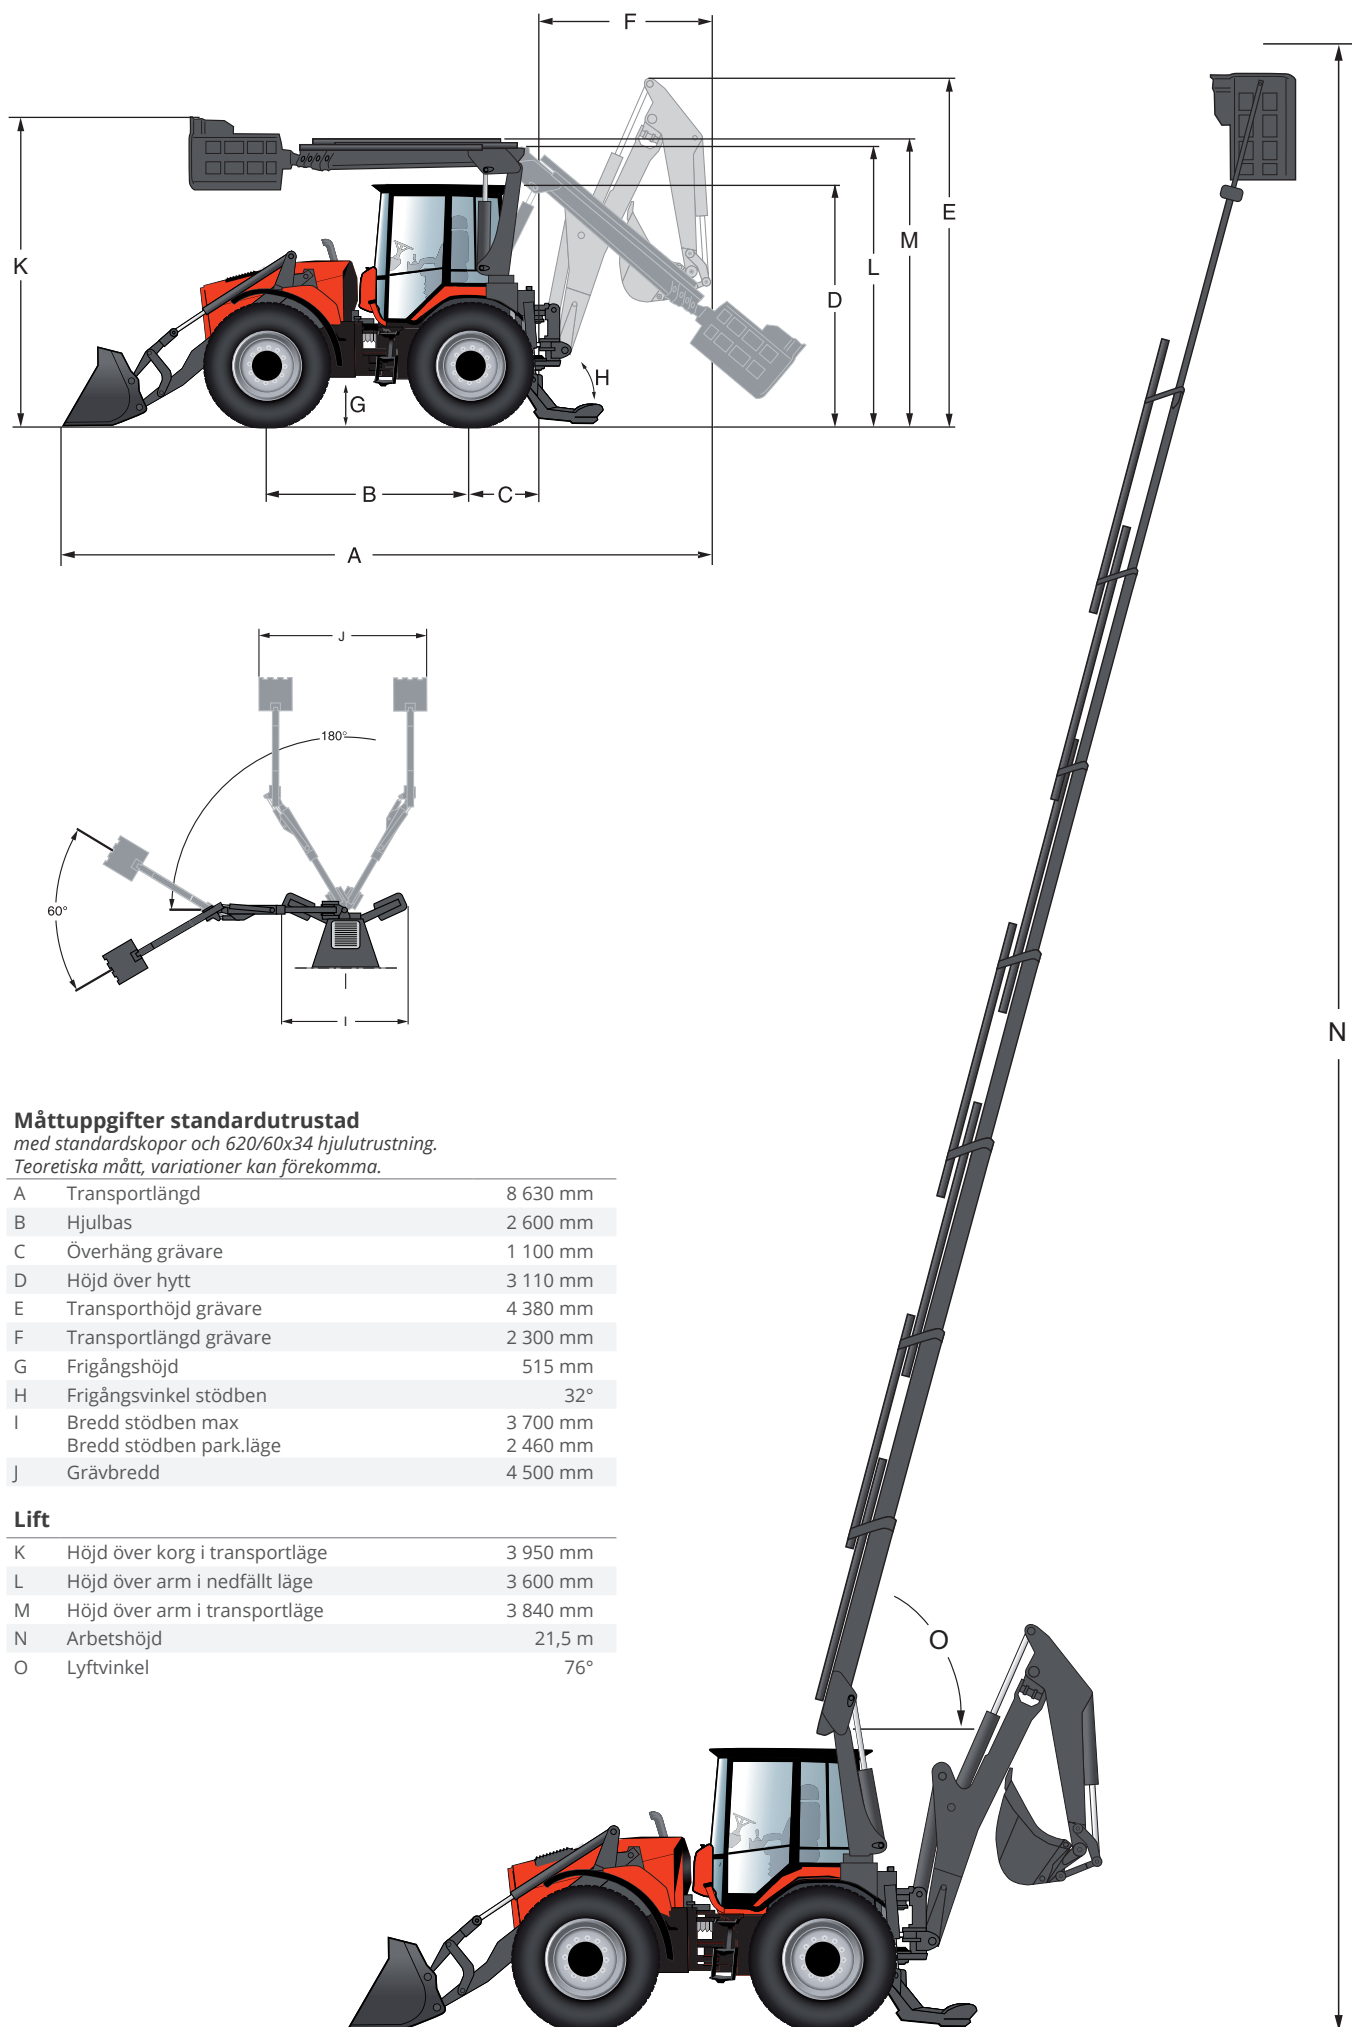

Måttuppgifter standardutrustad

med standardskopor och 620/60x34 hjulutrustning.
Teoretiska mått, variationer kan förekomma.

A	Transportlängd	8 630 mm
B	Hjulbas	2 600 mm
C	Överhäng grävare	1 100 mm
D	Höjd över hytt	3 110 mm
E	Transporthöjd grävare	4 380 mm
F	Transportlängd grävare	2 300 mm
G	Frigångshöjd	515 mm
H	Frigångsvinkel stödben	32°
I	Bredd stödben max	3 700 mm
	Bredd stödben park.läge	2 460 mm
J	Grävbredd	4 500 mm

Lift

K	Höjd över korg i transportläge	3 950 mm
L	Höjd över arm i nedfällt läge	3 600 mm
M	Höjd över arm i transportläge	3 840 mm
N	Arbetshöjd	21,5 m
O	Lyftvinkel	76°